BLY-/LITIUM-BATTERI-LADER OG BATTERI STØTTEENHET

12 V

GYSFLASH 121.12 CNT FV

Ref. 026971
Ref. 027756
Ref. 071605

INVEST IN THE FUTURE

The GYSFLASH 121.12 CNT FV er en 120 A høyeffekt CONNECTED lader med inverter-teknologi. Det gjør det mulig å holde en 12 V bly- eller litiumbatteri ved en perfekt stabilisert spenning i de diagnostiske fasene. Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyne på markedet. USB-tilkoblingen gjør den 100% tilpassbar.

4 DRIFTSMODUSER



Levert med kabler (5 m - 25 mm²)

- **Lading:** for 12 V bly- eller litium- (LFP) batterier fra 5 til 1500 Ah.
- **Diagnostisk:** støtter opptil 120 A for 12 V batterier i kjøretøy i diagnostisk fase, i vedlikeholdsverksteder.
- **Showroom:** gir strømkompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret til en demobil. Det styrer også den optimale ladingen av batteriet.
- **Tester:** Lar deg kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden til bilens generator.

100% TILKOBLET



SMC USB

- Legg til, slett eller modifiser lademoduser og profiler via USB.
- Importer forhåndsdefinerte konfigurasjonsfiler tilpasset lastehandlinger.
- Hent ladehistorikken og dataene på en USB-pinne og bruk dem på et regneark.
- Koble tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser, etc.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smartmodul kontaktor).

AUTOMATISK LAGRING


- Utvider levetid og ytelse av bly (gel, AGM, væske, kalsium, etc.) og litium (LFP) batterier.
- Spesiell ladingskurve i 8 trinn (blybatteri) eller 9 trinn (litium-jernfosfatbatteri) uten tilsyn.
- Gjenoppretter dypt utladede batterier> 2 V (automatisk SOS-Recovery).

TEKNOLOGI & AVANSERTE FUNKSJONER

- FV **F**leksibel Spenning, laderen har en forsyningsspenning på mellom 85 og 265 V.
- **«Auto-Detect»** -funksjonen starter automatisk en lading når et batteri er koblet til laderen.
- **«Auto-Restart»** -funksjonen i tilfelle strømbrudd uten å slette innstillingene.
- **Kabelinspeksjon og kalibrering**
- **Låsing**, unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for garasjer og utstillinger.
- Opptil **12 ladeprofiler tilgjengelige**, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier.

SIKKERHET

- Beskyttelse av kjøretøyets innebygde elektronikk: beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. System for hindring av gnister.
- Utskiftbar fusible som beskytter mot misbruk.
- Temperaturmåler for å forhindre intern overoppheting av elektronikk.

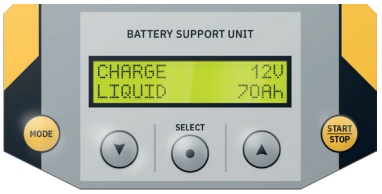


Intuitivt grensesnitt tilgjengelige i 22 språk

ADVANSERT INTUITIVITET

- **Holdbar veske** med støt- og vibrasjonsabsorberende pads.
- **Lav høyde** (13 cm) slik at enheten passer under et kjøretøy.

TILBEHØR



Vegghylle
055513



Bæreveske
060432



SPM : Printermodul
026919



Tralle
028890

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L ↔	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L × W × H cm / kg
220 › 240 V	2000 W	2,5 m	12 V	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 110 A 110 V : 75 A	230 V : 90 A 110 V : 55 A	20 › 1500 Ah	1 V	20	5 m	25	ø M6	5,9	32,5 x 13 x 27,2	41 x 39 x 22,5 / 10,4
100 › 127 V	1500 W														

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr