LADER-STARTER
BATTERI
BATTERI BLY/LITHIUM

6 - 12 - 24 V

STARTFLASH 120.24 CNT

P.N. 073616

INVEST IN THE FUTURE

STARTFLASH 120.24 CNT er den første lader-starter med INVERTERTEKNOLOGI. Med høy effekt på 120 A er den beregnet for alle 6, 12 eller 24 V bly-syre- og litiumbatterier. Den holder batteriet på en perfekt stabilisert spenning under diagnosefasene og garanterer optimal ladekvalitet for vedlikehold av de mest avanserte batteriene. Den er i stand til å starte alle typer kjøretøy, fra lette til tunge, og kan tilpasses fullt ut takket være det avanserte tilkoblingssystemet (USB SMC).

FIRE DRIFTSMODUSER

- **Lademodus:** dedikert til lading av blybatterier (forseglede, flytende og AGM, etc.) eller litiumbatterier (LiFePO4).
- **Strømforsyningsmodus | BSU:** dekker kjøretøyets energibehov under diagnostiske faser.
- **Startup Mode:** starter kjøretøy med 12- og 24 V blybatterier (forseglede, flytende og AGM) eller litiumbatterier (LiFePO4).
- **Testing Mode:** brukes til å kontrollere batteriets tilstand samt evaluere kjøretøyets startevne og dynamoens effektivitet.





Leveres med kabler
(5 m - 25 mm²)

100 % TILKOBLET

- Legg til, slett eller endre lademoduser og -profiler ved hjelp av en USB-nøkkel.
- Importer forhåndsdefinerte konfigurasjonsfiler som er spesifikke for ladeaktivitetene.
- Hent historikk- og ladedata fra en USB-nøkkel og bruk dem i et regneark.
- Koble til tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser osv.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATISK LADING

- Forlenger levetiden og ytelsen til blybatterier (gel, AGM, flytende og kalsium, etc.) og litiumbatterier (LFP).
- Spesifikk **åttetrinns** (blybatterier) eller **ni-trinns** (litium-jernfosfatbatterier) uovervåket ladekurve.
- Gjenoppretter dypt utladede batterier >2 V (automatisk*c SOS Recovery).*

OMFORMERSTARTER MED HØY YTELSE


- **300 A** starter for lette kjøretøy, bobiler, varebiler, traktorer, lastebiler, busser osv.
- Inverterstarteren garanterer både hastighet og sikkerhet: Noen få sekunders forhåndslading er tilstrekkelig for å oppnå en sikker start uten spenningstopper.

AVANSERTE TEKNOLOGIER OG FUNKSJONER

- Funksjonen **"Auto-Detect"** starter automatisk ladingen når et batteri kobles til laderen.
- Funksjonen **"Auto-Restart"** lagrer innstillingene i tilfelle strømbrudd.
- **Administrer og kalibrer kabler.**
- Opptil **12 tilgjengelige ladeprofiler**, inkludert profilen "easy" for forenklet lading av blybatterier.

ULTRASIKKER

- **Beskytter bilens innebygde elektronikk:** kortslutnings-, vendepolaritets- og overbelastningsvern. Anti-gnistsystem.
- **En utskiftbar sikring** beskytter mot håndteringsfeil.
- **Temperatursensoren** forhindrer overoppheting av den interne elektronikken.

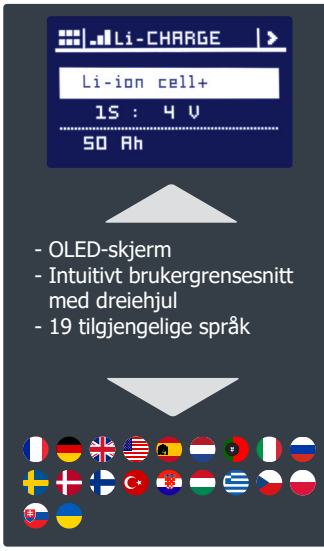

- OLED-skjerm
- Intuitivt brukergrensesnitt med dreiehjul
- 19 tilgjengelige språk

TILBEHØR *(ekstrautstyr)*



Startflash-vogn
074965

Kompatible kabler



Dinse kabel > Clamp
028876 - 2.5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Dinse-kabel > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Dinse-kabel > Anderson
025721 - 5 m - 25 mm²



Dinse-kabel > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²
056626 - 10 m - 25 mm²

CNT-MODULER



	LADING								START								
50 / 60 Hz	V				I max.	25 @ 100%	40°C @ 100%		TRACTION BATTERIER			1 V/C	0 V/C	AUTO START	IP	mm	kg
85 - 265 V AC	6 / 12 / 24 V	3 500 W	110 V	6 / 12 V	100 A	75 A	55 A	20 < 1 200 Ah	•	110 V	6 / 12 / 24 V	150 A	150 A	•	IP 20 xml-p9		℃
				24 V	50 A	50 A	50 A										
			230 V	6 / 12 / 24 V	120 A	110 A	90 A			230 V	6 / 12 V	300 A	300 A				
											24 V	200 A	300 A				

150 A (x2)	2,5 m			

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr