


## A 4685 R. Isolert ringkabelsko 6mm<sup>2</sup> M8, gul

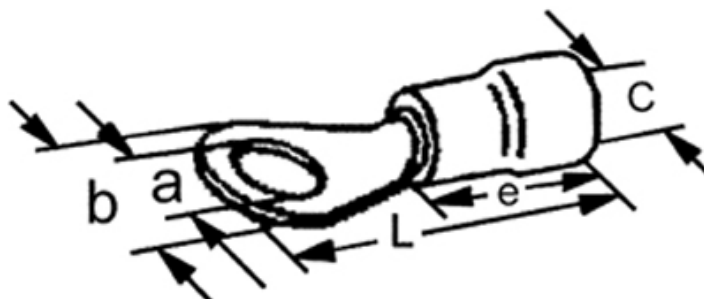

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skrue/Bolt: M8 - 8,4 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 48 A  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 4-6                 |
| Bolt dim "M"                    | M8                  |
| Abiko nr.                       | A 4685 R            |
| Elnummer                        | 2018792             |
| GTIN                            | 7070920010727       |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL KV4              |
| Toleranser                      | Maks 690V/48A, 75°C |



## A 4685 R. Isolert ringkabelsko 6mm<sup>2</sup> M8, gul

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3  
el.nr.2010900

Hulldia (A)

8,4

Yttermål, bredde (B)

14

Innerdia kabelinnstikk (C)

3,4

Lengde hylse (E)

14

Innv. isolasjon (I)

6,2

Lengde (L)

34

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

128

