


## A 4653 G. Isolert gaffelkabelsko. 6mm<sup>2</sup> M5, gul

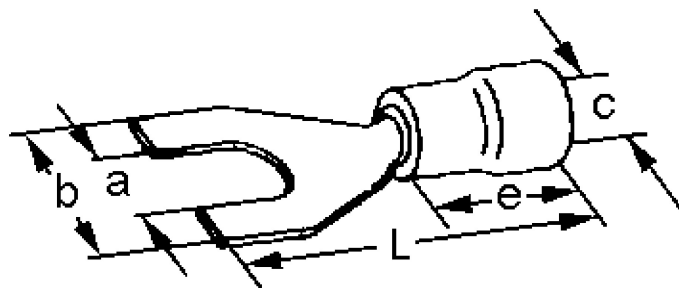

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 4-6 mm<sup>2</sup>. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skue/Bolt: M6 -6,3 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Strøm maks: 50 A  
Spennings maks: 690 V  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)  
Godkjenning: UL KV4

### Produktattributter:

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 4-6                                                   |
| Bolt dim "M"                    | M5                                                    |
| Abiko nr.                       | A 4653 G                                              |
| Elnummer                        | 2018842                                               |
| GTIN                            | 7070920010918                                         |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL                                                    |
| Toleranser                      | Maks 690V / 50A (DNV-testet), 75°C                    |
| Anbefalt verktøy                | KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 4653 G. Isolert gaffelkabelsko. 6mm<sup>2</sup> M5, gul

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Hulldia (A)                | 5,3     |
| Yttermål, bredde (B)       | 9       |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 3,4     |
| Lengde hylse (E)           | 12,5    |
| Innv. isolasjon (I)        | 6,2     |
| Lengde (L)                 | 26,5    |
| Salgsenhet                 | Pakning |
| Ant. i pakke               | 50      |
| Vekt, forpakning (g)       | 88      |

