Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2527 CWT. Isolert skjøtehylse, m/loddetinn 2,5mm²

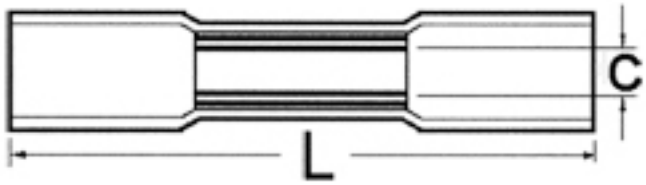

Parallellhylse med loddetinn og krympeplast for kabler. Skjøtehylse med tinn som smelter og forbinder lederne ved oppvarming (skal ikke presses, men kun varmes). Isolasjon av krympeplast m/lim som gir vanntett forbindelse. Skjøten tåler ikke å bli utsatt for strekk eller vibrering.

Teknisk informasjon:

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Hvit
Materiale: Tinn
Isolasjon: Modifisert polyolefin
Lim: Ja
Driftstemperaturområde: -55 til +125 ºC (kabelen må tåle minst 85 ºC)
Halogenfri: Ja

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm2)	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2527 CWT
Elnummer	2018503
GTIN	7070920009813
Toleranser	-55 til +125ºC
Innerdia kabelinnstikk (C)	5
Innv. isolasjon (I)	5
Lengde (L)	40

Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2527 CWT. Isolert skjøtehylse, m/loddetinn 2,5mm²

Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	77