


A 1525 SKK. Isolert skjøtehylse 1,5mm² klar rød

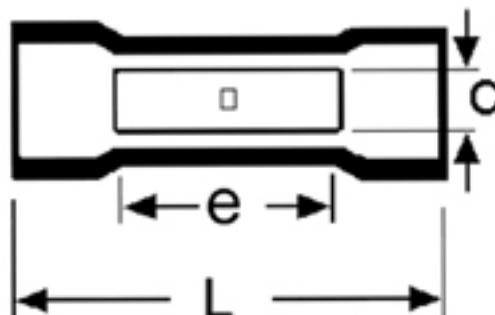

Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød (gjennomsiktig)
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -25 til +105 °C
Strøm maks: 18 Amp
Spennings maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1525 SKK
Elnummer	2018560
GTIN	7070920010017
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 18A, 105°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1525 SKK. Isolert skjøtehylse 1,5mm² klar rød

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	15
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	3,9
---------------------	-----

Lengde (L)	26
------------	----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	117
----------------------	-----

