-BATTERILA-
DER

6 / 12 / 24 V


BATIUM 15.24

Ref. 024526

INVEST IN THE FUTURE

BATIUM 15.24 er en automatisk lader med høy ytelse, utviklet for å oppfylle kravene til profesjonelle brukere. Den er kompatibel med blybatterier (væske, AGM, VRLA, gel...) på 6 V, 12 V og 24 V, og har en intelligent ladekurve som sikrer rask og fullstendig lading, samt gjenoppretter dypt utladede batterier. Den er robust og pålitelig, beskytter både batteriet og den innebygde elektronikken, og er et uunnværlig verktøy for bilverksteder, landbruksverksteder og lastebilverksteder.


PERFEKT FOR ALLE TYPER KJØRETØY

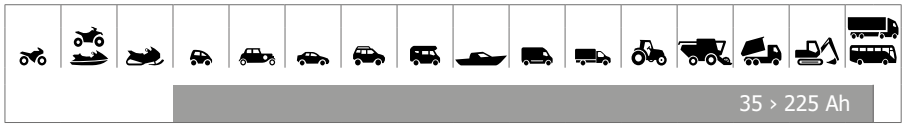



- Lader for 6 V-, 12 V- og 24 V-batterier (gel, væske, AGM, VRLA...) med kapasitet fra 35 til 225 Ah.
- **3 ladestrømmer:** 7 A, 10 A og 15 A, uavhengig av valgt spenning.
- **Optimalisert** vedlikeholdslading, laderen kan forbli koblet til batteriet på ubestemt tid under vinteroppbevaring uten fare. «Auto Restart»-funksjon ved strømbrudd med lagring av innstillinger.

Brukervennlig grensesnitt

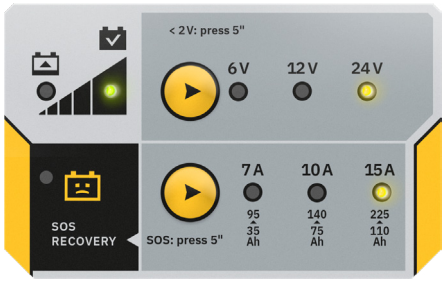


UTVIKLET FOR PROFESJONELLE

- Den er kompakt og lett å håndtere, noe som gjør det enkelt å flytte den rundt i verkstedet.
- Oppbevaringsrommet for ladekablene sikrer trygg oppbevaring og gjør det enklere å transportere enheten.
- Metallhuset garanterer optimal robusthet, ideelt for de mest krevende miljøene.

100 % AUTOMATISK LADING

- IWUoU-ladekurven gir rask og fullstendig lading uten tilsyn, noe som maksimerer batteriets levetid og ytelse.
- 2 funksjoner for å gjenopprette batterier:
  - **«SOS Recovery»**: gjenoppretter sulfaterte batterier.
  - **»: gjenoppretter sterkt utladede batterier (fra 1 V).**«Tvungen lading

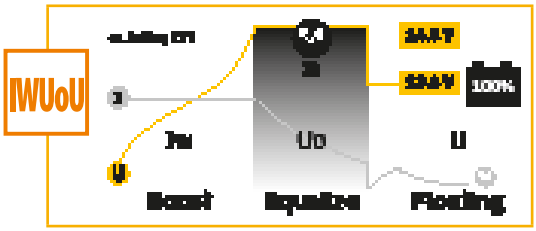

STYRING AV BATTERIET OG DEN INNEBYGDE ELEKTRONIKKEN

- Overvåker kontinuerlig batteriets tilstand ved hjelp av den innebygde mikroprosessoren og varsler om eventuelle feil.
- Justerer ladingen automatisk og kompenserer for svingninger i nettspenningen.
- Beskytter den innebygde elektronikken mot kortslutning, polaritetsfeil og gnister.

	50/60 Hz		Effekt	Reg	EFFEKT / RMS	GJENNOMSNITT / AVERAGE Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost	kg	mm			SOS recovery
6 / 12 / 24 V	230 V	450 W	35–225 Ah	3	22 A	7 A	10 A	-	15 A	7,1	210 x 362 x 141	-	1,5 m	Automatisk >2V

CE

Produsert i Frankrike

www.gys.fr