BATTERI STØTTEENHET - LADER

6-12-24V

GYSFLASH 50.24

Réf. 029095

INVEST IN THE FUTURE

GYSFLASH 50.24 ER er høy effekt stabilisert strømforsyning med Inverter-teknologi med 5 funksjoner :

- **Batteristøtte: opprettholder 6, 12 og 24V (flytende eller gel) bilbatteri under diagnostisk arbeid**
- **Avansert batterilader: sikrer en ideell ladesyklus for vedlikehold av batterier for den mest moderne bilen**
- **Showroom-modus: opprettholder batteri-statusen i showroom**
- **I «batteri-bytte» -modus, opprettholdes strømforsyningen for å bevare de elektrisk innstillingene i kjøretøy**
- **Høy kraft stabilisert forsyning: spenning og strøm justerbar**

5 moduser

- Lade
- Diagnostisk
- Showroom
- Bytte batteri
- Strømforsyning



10,5 cm

Intuitivt grensesnitt

19 tilgjengelige språk

Slank størrelse

Laderens høyde (<11cm) slik at den passer under kjøretøyet

Avanserte funksjoner

- Automatisk omstart
- Kabeltest og kalibrering
- Showroom-modus lås
- "Easy charge" modus
- Aktiver og juster "ekspert" ladekurve
- Automatisk SOS-gjenopprettelse av sulfatert batteri

Kabler

- Utstyrt med 2 x 2,5m - 10mm² kabler
- Den kan utstyres med 2 x 5m - 16mm² og mere. Kalibreringen er automatisk.

TEKNOLOGI

Høy driftsyklus

94%

15% mer strøm

FAN LESS TECHNOLOGY


Uten ekstern ventilasjon
=
Ingen støvinntrengning

µc

Inverter - Denne teknologien aktiverer :

- Bedre arbeidsyklus for lett vekt (6 kg).
- Sjokk og vibrasjon absorberende føtter.

FUNKSJONER

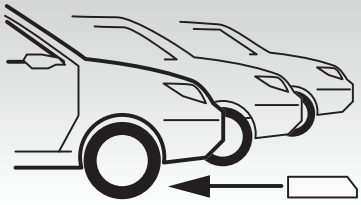

Showroom-modus og reduserte mål:

- Lav høyde (< 11 cm): for plassering under kjøretøyet
- Showroom-modus lås: for å unngå mishandling ideell for garasjer og showroom.
- Automatisk omstart: vil automatisk fortsette modusen fra siste posisjon i tilfelle strømbrudd.

CE - EN 60335-2-29

	50/60hz		Imax		MIN. MAX. Ah	Lading Kurve	BSU Diag	BSU Diag+	BSU Showroom	Bytte Batteri		IP	cm	kg	
220 › 24	230V	1500W	50A	6V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6▷7,4V		6,5V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0	x 39 x 22,5 / 6,5
				12V				12▷14,8V		12,9V					x 39 x 22,5 / 7,9
				24V				24▷29,6V		25,8V					