LADER BATTERI

12 V

GYSFLASH 8.12 PL

Ref. 069282

INVEST IN THE FUTURE

GYSFLASH 8.12 PL (8 A) er en avansert lader som er utviklet for å lade 12 V blybatterier og litiumjernfosfatbatterier (LiFePO4). Den har to forskjellige og intelligente ladeprogrammer som optimaliserer ytelsen til hver batteritype. Ladestrømmen på 8 A er ideell for lading av batterier i biler, varebiler og bobiler.

UNIVERSAL BLY-/LITIUMLADER

- **2 lademoduser:**

Pb: for lading av alle 12 V blybatterier fra 15 Ah til 160 Ah.
LiFePO4: for lading av litium-jernfosfatbatterier fra 1,2 Ah til 160 Ah.

- **3 ladestrømmer:**

lar deg velge den ladestrømmen som passer best til batteriets kapasitet.

	Pb	1 A
	LiFePO4	4 A
	Pb	8 A
	LiFePO4	

- **Cold ❄ /AGM option :** spesifikk lademodus for kalde forhold (under 5 °C) og for mer krevende Start & Stop (AGM)-batterier.
- **Optimalisert vedlikeholdslading**, laderen kan kobles til batteriet på ubestemt tid under vinterlagring. Funksjonen "Auto Restart" gjør at apparatet lagrer alle innstillinger ved strømbrudd og starter automatisk på nytt.



Leveres med:


Klemmer *(45 cm)*


Øyler - M6 *(45 cm)*


SAE-kontakt *(145 cm)*


Alternativer


SAE / Sigarlighter *(45 cm)* *ref. 077331*


Skjøteledning SAE / SAE *(45 cm)* *ref. 077348*

100 % AUTOMATISK LADING

- Forlenger levetiden og ytelsen til bly- (gel, AGM, flytende, kalsium osv.) og litiumbatterier (LFP).
- Laderen regulerer ladeparametrene nøyaktig avhengig av den interne temperaturen.

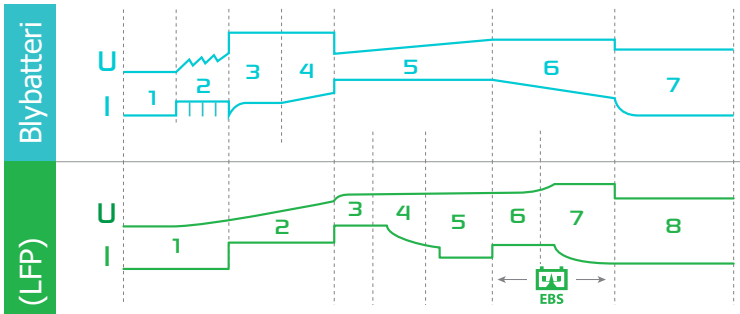

Spesifikk ladekurve, **(7-trinns) uten behov for overvåking.**

Spesifikk ladekurve, **(8-trinns) uten behov for overvåking.**

"UVP Wake up"-funksjon: reaktiverer et batteri i beskyttelsesmodus etter en dyputlading, og starter deretter ladingen automatisk.
*UVP: Under Voltage Protection

EBS-teknologi (Equalizing Battery System) for å sikre at battericellene er riktig balansert.

ULTRASIKKER

- Beskytter bilens innebygde elektronikk: beskyttelse mot kortslutning, omvendt polaritet og overbelastning. Gnistforebyggende system.
- Automatisk standby-modus hvis batteriet kobles fra.
- Integrert temperatursensor for å forhindre overoppheting av den interne elektronikken.
- Forenklet grensesnitt for å unngå håndteringsfeil.

ERGONOMISK

- Kompakt design, lett og bærbar.
- Motstandsdyktig mot inntrengning av støv og væske (IP65).
- Kan monteres på vegg.

50 / 60 Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C/230 V	mm	mm	kg	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	130 W	1/4/8 A	12 V	Pb 2 < 160 Ah	2 < 240 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU_0U	7 step	8 A @ 100 %	190 x 100 x 52	365 x 195 x 70	1.1	Automatic >2 V	IP 65	2 m
				$LiFePO_4$ 1.2 < 160 Ah	1.2 < 240 Ah				8 step							

FR CE - EN 60335-2-29

Made in GYS China

www.gys.fr