BATTERI LADER

12V

GYSFLASH 4.12

Ref. 029422

INVEST IN THE FUTURE

GYSFLASH 4.12 er spesielt utviklet for å lade batterier på 12V batterier til små kjøretøy slik som små urbane biler, motorsykler, jet-ski, go-kart eller gressklippere. Den 7-trinns intelligente ladingskurven gir optimal lading og lading på halv tid av en tradisjonell lader.


IDEELL FOR SMÅ BILER



- **Designet for 12 V batterier fra 1,2 til 90 Ah** for opprettholdelse av lading opp til 130 Ah.
- **Vintermodus ❄ / start stop AGM-batterier :**
  - Lademodus for kaldt vær *(mindre enn 5°C)*.
  - Optimal modus for Start & Stop batterier *(AGM)*.
- **Sigarett-lighter adapter,** lad batteriet ved å koble Gysflash til kjøretøyets sigarett-lighter *(valgfri kabel)*.
- **Optimal lading for opprettholdelse av batteriet**, laderen kan forbli tilkoblet på ubestemt tid på vinteren for å opprettholde batteriet. «Auto Restart» -funksjonen, slik at laderen kan starte på nytt automatisk med de riktige innstillingene etter et strømbrudd.

LADING MED HØY YTELSE

- **7 trinns ladekurve** sikrer maksimal batteri-ytelse og -levetid.
- Den gjenoppretter dypt utladede batterier >2V *(SOS Recovery)*.

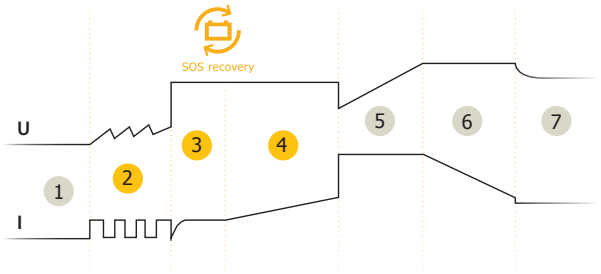

1. Analyse
2. Gjenoppretting
3. Test
4. Desulfatering
5. Lade
6. Opptak
7. Floating lading

SIKKERHET / BESKYTTELSE AV KJØRETØYELEKTRONIKK

- **Beskyttelse av kjøretøyets elektronikk:** beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. Anti-gnist teknologi.
- **Automatisk stand-by modus,** hvis batteriet er frakoblet.
- **Integrert temperaturmåler** for å hindre oppvarming av intern elektronikk.
- **Forenklet grensesnitt** for å hindre brukerfeil.

ERGONOMISK

- Ultrakompakt design, lett og portabel.
- Hurtig / enkelt å koble til vanntette kontakter.
- Motstandsdyktig mot støv og vanninntrengning (IP65 - ikke vanntett).
- Kan feste på en vegg.

Levert med :





Batteriklemmer *(45 cm)*



Eyelets - M6 *(45 cm)*



Hannplugg *(145 cm)*

TILBEHØR



Utvidelse
2,5 m - 029057



Sigarett-lighter kit
35 cm - 029439



Ladeindikator 56 cm

	M6
029149	029200



Eyelet-kontakt
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg	mm	mm	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	70 W	0.8 / 4 A	12 V	1.2 < 90 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU_0U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m

CE - EN 60335-2-29

MADE in GYS CHINA

www.gys.fr