FRITTSTÅENDE STARTER
12 V / 24 V
+
230 V lader

ENERGY STATION FP

PN. 069589

ENERGY STATION FP er en startvogn for 24 V tunge maskiner (lastebiler, anleggsmaskiner og landbruksmaskiner). Utstyret leveres uten batterier, slik at brukeren kan velge den batteristørrelsen som er nødvendig for det aktuelle bruksområdet. Den er utstyrt med en smart, automatisk 12 V/30 A lader som gjør det mulig å lade to batterier nøyaktig og samtidig.

12 OG 24 V SELVSTENDIGE STARTERE

- **For bruk med ett eller to blysyrebatterier eller gelbatterier** *(medfølger ikke)* **mellom 100 - 375 Ah hver.**
- Startkraften vil variere avhengig av batterikapasiteten. ENERGY STATION FP er spesielt **utviklet for å starte lastebiler, landbruks- og anleggsmaskiner og busser.**
- Den har en **innebygd tester** for å kontrollere ladetilstanden til de interne batteriene og sikre at de er fulladet før motoren startes.

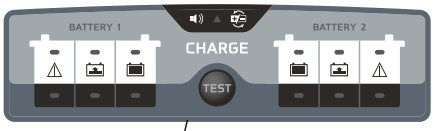

kontrollpanel



batterier medfølger ikke

INNEBYGD 12 V AUTOMATISK LADER

- ENERGY STATION FP har en smart 12 V / 30 A lader som kan lade uavhengig eller samtidig:

➔ **de interne batteriene** lades vekselvis og autonomt.

➔ **et eksternt blybatteri** med gel eller flytende elektrolytt fra 100 - 375 Ah

- Kontrollpanelet er utstyrt med indikatorlamper som viser ladetilstanden for hvert batteri.
- Har en 6 trinnvis ladekurve:

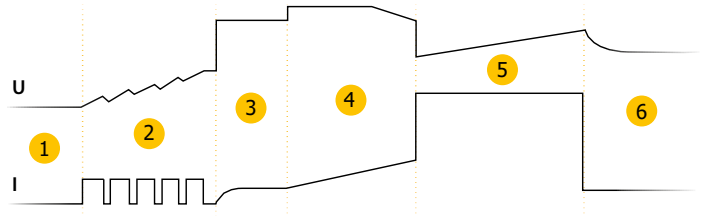

1 Analyse
2 Gjenvinning
3 Test
4 Desulfatering
5 Lading
6 Vedlikeholdslading



Forfra

ET SIKKERT OG BRUKERVENNLIG VERKTØY FOR WORKSHOPS

- ENERGY STATION FP er utstyrt med en sikkerhetsbryter for frakobling av batteriene og en **300 A sikring**.
- Den er også beskyttet mot omvendt polaritet med en visuell og akustisk alarm.
- ENERGY STATION FP er utstyrt med terrenggående bakhjul og svingbare forhjul. Vognen er enkel å håndtere, robust og kan enkelt navigere rundt hindringer. Dette gjør den **ideell for både verksted- og utendørsbruk.**
- ENERGY STATION FP er **IP23-sertifisert**, noe som betyr at den er beskyttet mot regn.

STARTING		CHARGE					TESTER	SAFEGUARDS				SIZE			
	MIN. MAX. Ah	V	Charge	Icharge				ON OFF			IP		mm	kg	max. kg
12 - 24 V	100 - 375 Ah *hver*	12 V	Bly	100 < 375 Ah	30 A	sekstrinns	▪	▪	▪	300 A	IP23	m 2 x 2,5 50 mm²	70 × 62 × 92 cm	29 kg *(pluss batterier)*	100 kg

CE

Made in France

www.gys.fr