

COMPAC

Betjeningsvejledning for Compac Justerbart gearkasse værktøj 300 KG 939014

Original dansk brugsanvisning



Før ibrugtagning af produktet: Læs og forstå denne vejledning.

Denne brugsanvisning findes efter anmodning også på andre sprog uden beregning.

Til ejer/bruger

Mange tak fordi De har købt dette Compac produkt.

Med korrekt brug og pleje, vil dette produkt give dem mange års sikker og pålidelig service.

Læs grundigt denne betjenings- og sikkerhedsvejledning inden ibrugtagning for korrekt og sikker anvendelse af produktet.

Ved modtagelsen af dette produkt, tjekkes varen for synlige skader, revner og lækage.

Denne betjenings- og sikkerhedsvejledning skal altid opbevares ved produktet.

**Med venlig hilsen
Compac Hydraulik A/S
Strandhusevej 43
DK-7130 Juelsminde
Denmark
Tel.: +45 75 69 37 22
Fax: +45 75 69 54 18
E-Mail: info@compac.dk
Web: www.compac.dk**

Garanti

Compac Hydraulik A/S yder fra købsdatoen 36 måneders garanti mod materiale- og fabrikationsfejl.

Compac Hydraulik A/S fralægger sig ethvert ansvar ved forkert anvendelse, konstruktive ændringer, ved anvendelse af uoriginale dele, samt ved reparationer og justeringer foretaget af uautoriseret personel.

Compac Hydraulik A/S forbeholder sig retten til at foretage ændringer på produktet uden varsel, såfremt dette kan ske uden at de tekniske specifikationer ændres væsentligt.



Ejer:

Sikkerhedsforanstaltninger

Justerbart gearkasse værktøj 939014 med 300 kg kapacitet til brug på:

Compac gearkasseløfter TJ 525 / TJ 1000 / TJ-T 1300.

ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Brugere og ejere af værktøjet skal læse og forstå denne vejledning.
2. Kun professionelle/trænede brugere må anvende dette materiel.
3. Værktøjet må kun anvendes til montering på Compac gearkasseløfter.
4. Værktøjet er udelukkende fremstillet til afmontering, montering samt transport i sænket position af gearkasser.
5. Køretøjet skal være ordentligt understøttet og bremsset, før værktøjet tages i brug.
6. Løft altid midt under lastens tyngdepunkt, så lasten ikke vælter eller glider, og værktøj og løfter ikke tager skade.
7. De påmonterede vinkler *1 må kun anvendes som vist i vedlagte vejledning (se *4). Vinklerne skal slutte tæt om lasten i højden som vist. Kapacitet *1 er 75 kg pr. enhed.
8. Det vedlagte tilbehør *2 og *3 må kun anvendes som vist i vedlagte vejledning (se *4). Sørg for fastspænding sker således at bespænding ikke kan løsne sig eller skride. Bemærk at surringsbånd skal tilses efter nationale love om anhugningsgrej, der kan kræve eftersyn med kort tids mellemrum. Kapacitet for *2 og *3 er 300 kg pr. enhed.
9. Enheden må ikke anvendes til at trykke op under køretøjet.
10. Transport på gulvet skal ske med sænket, surret, sikret og stabil last. Lasten skal være lodret placeret over værktøjets og gearkasseløfterens midtpunkt.
11. Kend lastens vægt og vægtfordeling før anvendelse. Undgå overbelastning.
12. Værktøjets konstruktion må ikke ændres. Værktøjets vippe evne må ikke forøges.
13. Manglende overholdelse kan medføre person- og materielskade.

Montering

Anbring værktøjet på en Compac gearkasseløfter som ovenfor nævnt.

Anvend vedlagte bøsning (Ø30 mm) på typen TJ 525.

Tilse at skruen der forbinder værktøjet og gearkasseløfter spændes helt fast.

Betjening

1. Fastlæg lastens tyngdepunkt og placer dette over midten af værktøjet.
2. Understøt lasten således at tyngdepunktet forbliver på midten af værktøjet ved hævnings/sænkning og transport.
3. Værktøjets hældning kan justeres ved at dreje på værktøjets håndtag.
4. Lasten skal sikres med de 4 vinkelbeslag (*1) de 2 surringer (*2) og vedlagte 4 ”øjer” (*3) før sænkning og transport.
5. Sænk lasten til bundstilling før transport. Tilse at transportvejen er ren og plan. Ret lasten op så dens tyngdepunkt er lodret over værktøjets og gearkasseløfterens midtpunkt ved transport.

Vedligehold

Vedligehold og reparation må kun foretages af en kvalificeret person.

Efterse at gevind og gevindlåse er i god og forsvarlig stand.

Rengøring skal efterfølges af smøring og eftersyn af bevægelige dele.

Dagligt: Kontroller værktøj, bespændinger og surringer for beskadigelser.

Månedligt: Smør aksler og andre bevægelige dele med fedt.

Sikkerhedsmæssige eftersyn



Skal ske i henhold til nationale bestemmelser – dog mindst hvert år hvor følgende skal kontrolleres af en sagkyndig: Beskadigelser (*a), aksler og andre bevægelige dele for slid samt at alle sikringsmøtrikker er på plads og i orden. Desuden skal surringen underkastes et komplet eftersyn iht. nationale regler for anhugningsgrej. (*a) Med en sikret last skal sagkyndig se efter revnedannelser i støbte dele.

Reservedele

Erstat slidte eller defekte dele med originale Compac reservedele.

Destruktion

Aflever værktøjet på godkendte pladser for skrotning / genanvendelse.

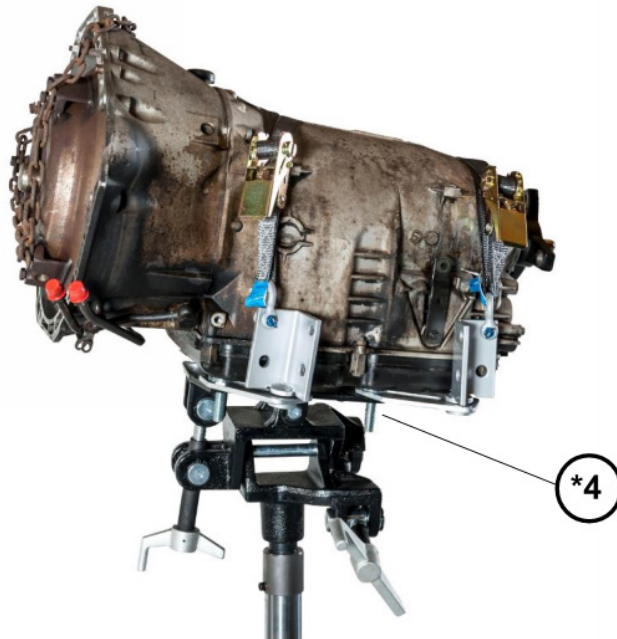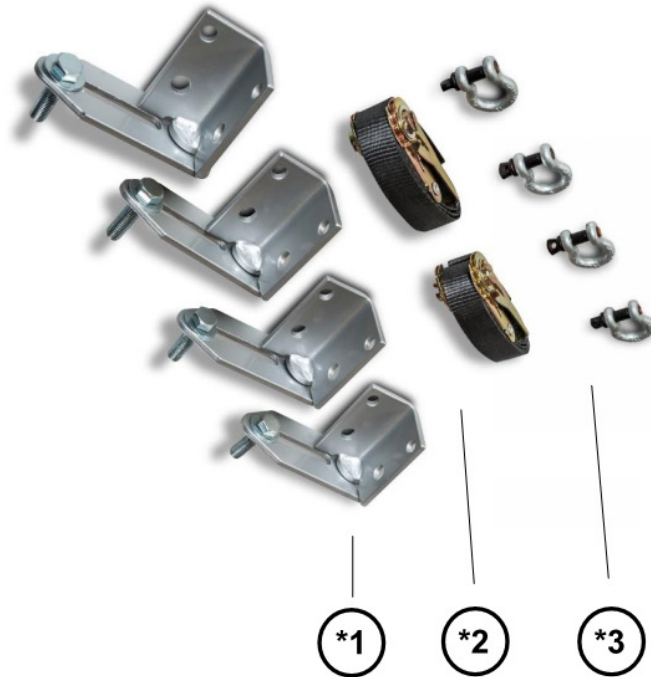

COMPAC Compac Hydraulik A/S • Strandhusevej 43 • DK-7130 Juelsminde	
Type/Type/Type: 939014 - Transmission tool	
Netto vægt/ Nettogewicht/ Net.weight/Poids net.	17,0 kg
År/Baujahr/Year/Année	20XX YY
MAX. CAP.: 300 kg	EAC 
Justerbar gearkasse værktøj, TYPE939014	