



Brugsanvisning for Compac beskyttelses skærm

Model HP16, 20, 25

FP16, 20, 25

Original dansk brugsanvisning

Til ejer/bruger

Mange tak fordi De har købt dette Compac produkt.

Med korrekt brug og pleje, vil dette produkt give dem mange års sikker og pålidelig service.

Læs denne brugsanvisning for korrekt og sikker anvendelse.

Denne brugsanvisning skal altid opbevares ved produktet.

Med venlig hilsen

Fabrikant

Compac Hydraulik A/S, Strandhusevej 43, DK-7130 Juelsminde, Denmark

Tel.: +45 75 69 37 22

Fax: +45 75 69 54 18

E-mail: info@compac.dk

Web: www.compac.dk

Garanti

Compac Hydraulik A/S yder fra købsdatoen 36 måneders garanti mod materiale- og fabrikationsfejl.

Compac Hydraulik A/S fralægger sig ethvert ansvar ved ethvert forkert anvendelse, konstruktive ændringer, ved anvendelse af uoriginale dele, samt ved reparationer og justeringer foretaget af uautoriseret personel.

Compac Hydraulik A/S forbeholder sig retten til at foretage ændringer på produktet uden varsel, såfremt dette kan ske uden at de tekniske specifikationer ændres væsentligt.



Ejer:



Vigtigt: Læs og forstå brugsanvisningen før transport, opstilling og betjening!

Alle brugere skal læse, forstå og følge alle angivne instruktioner og sikkerhedsadvarsler i denne brugsanvisning.

Enhver bruger skal kunne anvende produktet sikkert og vedligeholde det ifølge denne brugsanvisning.

Hvis brugeren ikke forstår brugsanvisningens sprog, er det ejerens ansvar at tilvejebringe en vejledning på brugerens sprog, sådan at produktet kan anvendes og vedligeholdes efter vores anvisninger.

Hvis De har spørgsmål om korrekt og sikker brug af produktet, eller har brug for reservedele, eller manual, se kontaktoplysningerne på side 1 i denne vejledning eller på typeskiltet på produktet.

Sikkerheds-symboler

	FARE ADVARSEL	Sikkerhedssymbol angiver en fare eller usikker anvendelse der <u>kan</u> resultere i alvorlig skade eller død.
	INFORMATION	Informationssymbol omkring almene oplysninger for sikker betjening, vedligeholdelse og lign. af produktet.

Sikkerhedsanvisninger

Beskyttelsesskærmen er designet til anvendelse på Compac presse af typen HP16, HP20, HP25, FP16, FP20, FP25. Skærmen beskytter operatøren imod eventuel udslyngning af arbejdsemner eller fragmenter fra disse. Skærmen må ikke bruges til andre formål.




- Operatøren skal altid befinde sig bag skærmen når presseopgaven udføres.
- Skærmen må ikke anvendes hvis den er beskadiget, eller hvis enheden virker anderledes end beskrevet i brugsanvisningen. Hvis dette er tilfældet, stop øjeblikkeligt anvendelsen og kontakt autoriseret service for at tilse og evt. reparere enheden for sikker anvendelse.
- Foretag en visuel inspektion af skærmen før hver anvendelse. Kontroller for brud, revner eller bøjede dele, løse eller manglende dele, og enhver tilstand, der kan påvirke den korrekte og sikkerhedsmæssige funktion.
- Tag højde for risiko for udslyngning af arbejdsemner uden for skærmens område.
- Der påbydes under brug, at holde passende sikkerhedsafstand til pressen / arbejdsemnet.
- Anvend altid beskyttelsesbriller ved brug af pressen.
- Ved betjening skal det sikres at hænder og andre kropsdele er uden for klemningsfare.
- Operatøren må ikke anvende pressen, hvis der er andre personer i nærheden af betjeningsfunktionerne eller de kan blive ramt af arbejdsemner eller værktøj.
- Eftersyn skal foretages af en sagkyndig mindst én gang årligt.
- Anvend kun originale reservedele for sikker og pålidelig brug.
- Hvis ophæng A og lås B (se illustration side 3) ikke virker korrekt (låser korrekt), og dermed ikke holder lågen på plads foran pressen, skal operatøren stoppe anvendelsen af pressen omgående og kontakte autoriseret service for at reparere enheden.

Ved modtagelse

Kontroller emballage og emne for synlige skader, revner.
Er der opstået skader under transport, skal transportøren gøres opmærksom på dette.

Komponentoversigt

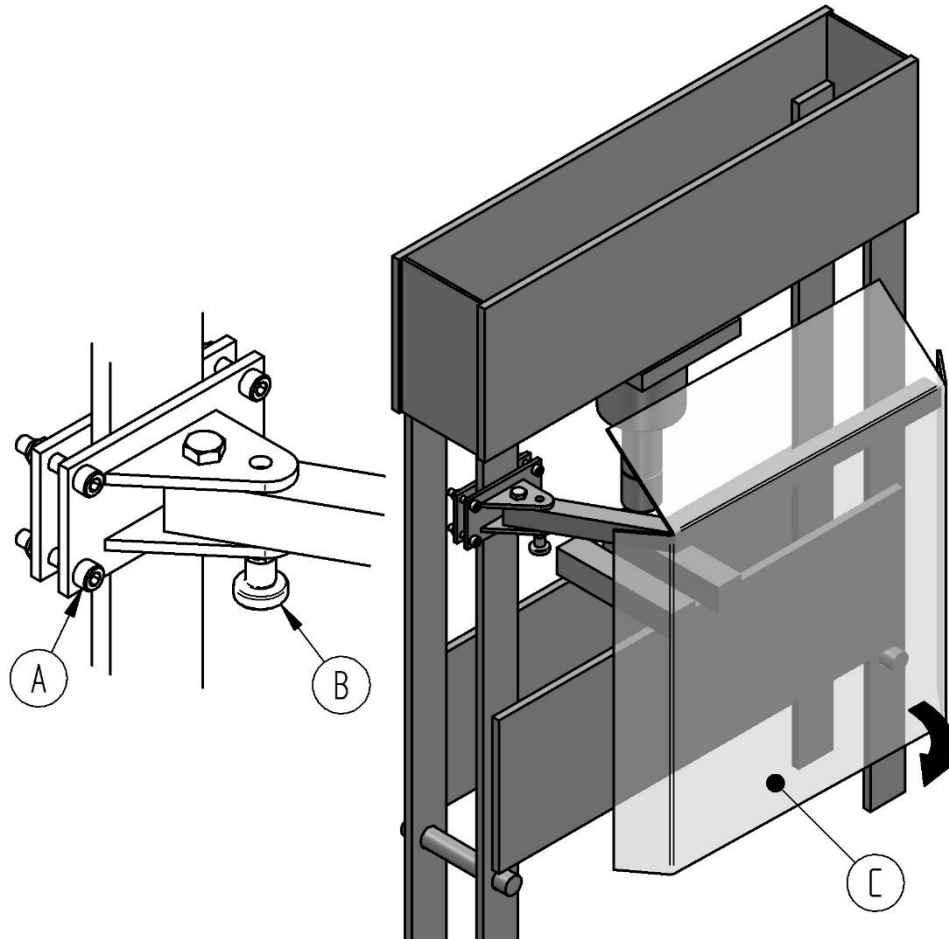

Pos.	Betegnelse
A	Skruer for fastspænding og højdejustering
B	Lås
C	Skærm

Montering

Skærmen monteres på venstre søjle med de medfølgende skruer og mørtikker **A**.

Betjening

Skærmen **C** kan justeres i højden ved at løsne skruerne **A** og spænde igen, så den tilpasses arbejdsopgaven.

Skærmen åbnes ved at trække i knop **B** og samtidig trække i skærmen **C** i højre side.

Arbejdsemnerne der skal presses fikseres, og skærmen lukkes ved at trække i lås **B** og lukke skærmen.

Skærmen skal låses ved at låsen **B** fastholder skærmen **C**. Operatøren kan udføre presseopgaven når han er i sikker placering bag skærmen.

Vedligeholdelses instruktioner



Vedligeholdelse

Følg denne vedligeholdsinstruktion for at bibeholde produktets sikkerhed, ydeevne og levetid.

- Den gennemsigtige polykarbonat skærm rengøres ved aftørring med et mildt rengøringsmiddel (dvs. opvaskemiddel, autoshampoo) Der må ikke anvendes eddikesyre eller kraftige rengøringsmidler.
- Alle bevægelige dele skal efterses, renses og smøres en gang om måneden med et fugtfortrængende og syrefrit smøremiddel.
- Ved rustdannelser skal enheden renses for rust og efterfølgende rustbeskyttes.
- Kontroller at møtrikker, bolte og lås er intakte og monteret korrekt.

Reparation

Ved evt. reparation anvend kun originale dele.

Årligt eftersyn

Skærmen skal efterses jævnligt og mindst en gang årligt.

Det er altid vigtigt, at brugeren er opmærksom på, om der er uregelmæssigheder, eller om der opstår skader eller fejl under brugen og med det samme oplyser nærmeste arbejdsleder om dette, så der kan rettes op på fejlene, inden arbejdet fortsættes.

Bortskaffelse / destruktion

Genbrug transportemballagen hvis det er muligt, eller aflever den på genbrugsstation. Produktet hører ikke til husholdningsaffald. Ved bortskaffelse skal de nationale regler overholdes!

Specifikationer

Højde, skærm	550 mm
Bredde, skærm	630 mm
Dybde, skærm	110 mm
Vægt, total	4,3 kg